

## HYBRID STEPPING MOTOR MOD.42BYGH40-1.8-22A

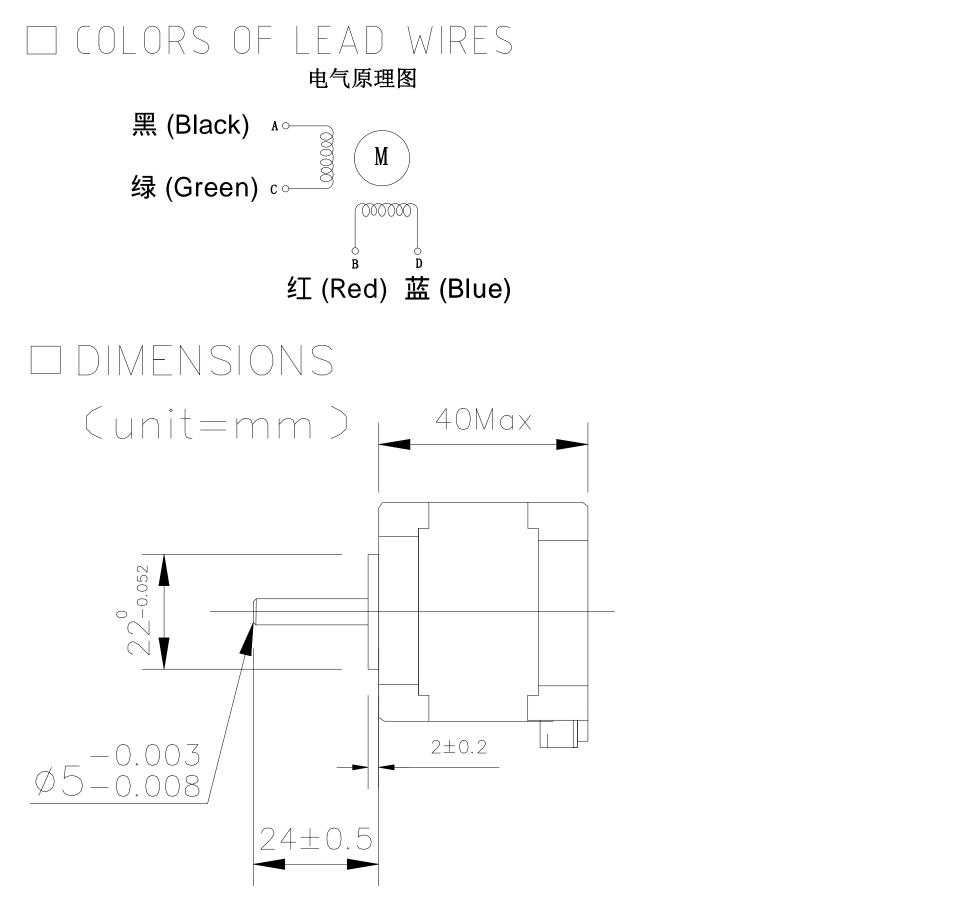

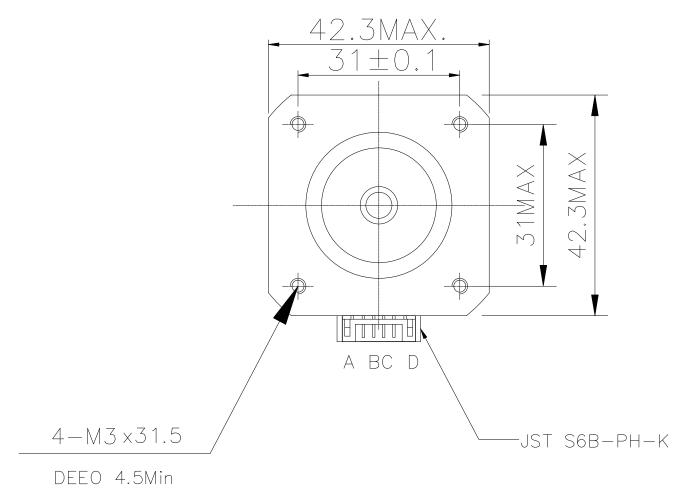

## □ SPECIFICAIONS

PHASE	村里数	2			
STEP ANGLE	步距角	1.8	°/STEP		
VOLTAGE	电压	3.4	\/		黑红绿蓝
CORRENT	电流	1.7	A/PH/	ASE	
RESISTANCE	电阻	2±10%	ohm/F	PHASE	
INDUCTANCE	电感	2±20%	mH/P	HASE	Terminal:
HOLDING TORQU	保持力距	3600	9	$\bigcap$	UL 1007
DETENT TORQUE	定位力距	180	g 。 C	m	
INSULATION CLAS	S绝缘等级	B			
	寿命	6000			